
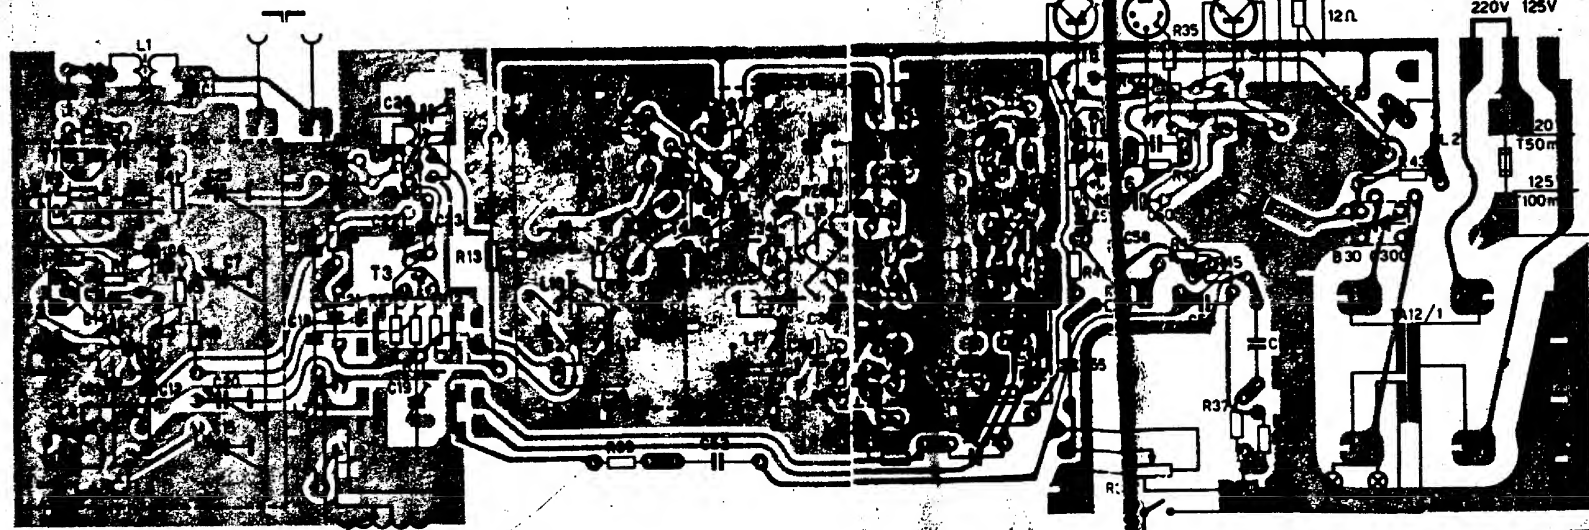



CIRCUITO STAMPATO VISTO DALLA PARTE DELLE SaldATURE

TRASFORMATORE
D'ALIMENTAZIONE

TA 12/1

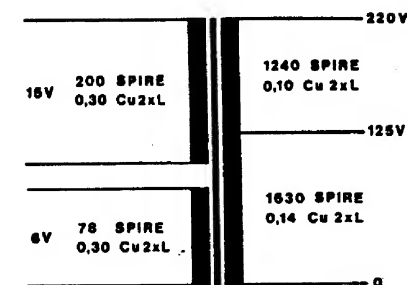

LAMIERINI EI 16 PACCO 17 mm.

CODICE
BOBINE

- L 1 RD 1216
- L 2 RD 1286
- L 3 RD 1286
- L 4 RD 1306
- L 5 RD 1287
- L 6 RD 1272
- L 7 RD 1285
- L 8 RD 1282
- L 9 RD 1276
- L 10 RD 1286
- L 11 RD 1272
- L 12 RD 1273
- L 13 RD 1274
- L 14 RD 1286
- L 15 RD 1272
- L 16 RD 1273
- L 17 RD 1274
- L 18 RD 1270
- L 19 RD 1271
- L 20 RD 1275

DATI TECNICI

- TRANSISTORI:
7 AL SILICIO + 2 AL GERMANIO
- DIODI: 5
- RADDRIZZATORE A PONTE
- GAMMA D'ONDA: OM 520 + 1620 kHz
FM 87 + 104 MHz
- ANTENNA A FERRITE PER ONDE MEDIE
- ILLUMINAZIONE SCALA: 2 x 6 V 50 mA
- PRESA PER REGISTRATORE
- ALTOPARLANTE: mm 95 x 150
- POTENZA D'USCITA: 2,5 W PER 10%
- ALIMENTAZIONE: 125 E 220 V ~
- CONSUMO: 7 W max.
- MOBILE IN PLASTICA
- DIMENSIONI: cm 44 x 12 x 12
- PESO NETTO: Kg. 2,2

RADIORICEVITORE

MIVAR

MOD. R 40

" R 45

" R 48